

Solutions isolantes



Laine de verre





Laine de roche



Laine minérale



Liège

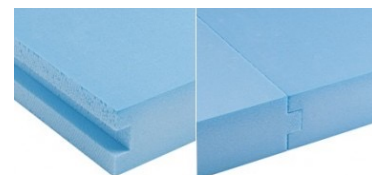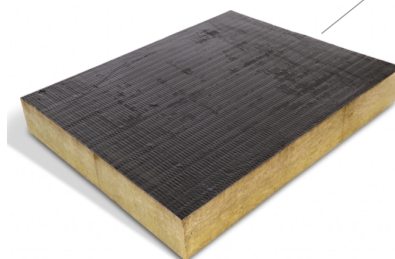

Polystyrène extrudé

Description produits

Qu'il s'agisse de laine de verre, de laine de roche, laine minérale ou de liège, nos équipes vous guideront vers le produit isolant le plus adapté pour une performance acoustique et thermique optimisée. Le principal objectif de l'isolation thermique est de conserver la fraîcheur en été et la chaleur à l'intérieur en hiver.

Cette méthode diminue également la consommation énergétique. En effet, 16 % des déperditions thermiques d'une habitation sont dues à des murs mal isolés et 30 % à une toiture non isolée. Nos laines isolantes sont disponibles en plusieurs dimensions.

Tableau technique

PRODUITS	ÉPAISSEURS (mm)	UTILISATIONS
Laine de verre Laine minérale Laine de roche Liège <i>(Laines fournies avec papier kraft ou nues)</i>	Laine de verre / minérale : 30 / 45 / 50 / 60 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 100 / 120 / 140 / 145 / 150 / 160 / 200 / 240 / 280 / 320 / 370 Laine de roche : 20 / 40 / 45 / 50 / 60 / 80 / 160 / 180 / 200 / 260 / 300	Combles perdus, combles aménagés, cloisons, murs intérieurs et extérieurs, bardages métalliques, toitures terrasses, toitures végétalisées, sous faces de planchers bas, vides sanitaires, plafonds parkings, etc...
Polystyrène extrudé Panneau rigide en mousse de polystyrène extrudé (XPS)	30 / 40 / 50	Isolation thermique pour les bâtiments (toitures & terrasses)