



COMPECO est une alternative fiable et confortable au bois traditionnel deck



Facile Manutention



Ami d'Environnement



Économiquement Plus Favorable





Facile de d'appliquer



Antidérapante Pas des éclats




Couleurs





Épaisseur (1)	28 mm
Largeur (2)	150 mm
Longueur (3)	2,20 m / 2,90 m / 4,00 m
Distance entre appuis	40 cm
Aspect de Surface	Rainurée / Lise
Poids	2,9 kg/mL 19,50 kg/m2

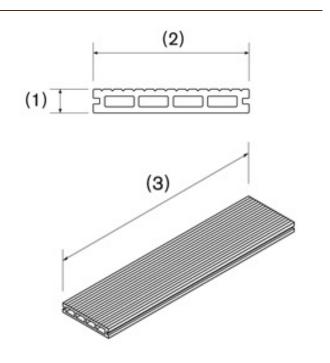





	Caractéristiques	Valeur	Unité	Norme
Propriétés Physiques	Densité*	1,44	Kg/dm3	EN ISO 1183-1
	Dureté*	75,2	HRR	EN 1534
	Force Maxime de Rupture**	7457,1	N	
	Déformation Maxime de Rupture	17,17	mm	
Propriétés Mécaniques	T Deformation a 500 N I	1,44	mm	NP EN 310:2002
	Module d'Élasticité **	7349,8	MPa	
	Résistance a la Flexion**	59,99	N/mm2	





	Caractéristiques	Valeur	Unité	Norme
Coefficient d'extension avec l'absorption de l'eau a bouillir	Variation au Longueur*	0,2	%	EN1087-1
	Variation a l a Largeur*	0,1	%	
	Variation a l'Épaisseur *	1,8	%	
	Variation au Poids*	4	%	
Résistance a la Perforation par Impact a -10°C	Force Maxime de Perforation*	2,7	KN	ISO 6603-2
	Absorption Maxime D'Energie*	2,2	J	





	Caractéristiques	Valeur	Unité	Norme
Coefficient d'expansion thermique	Expansion au Longueur	0,15	mm/mL/10ºC	DIN 53752 mm ISO 11359-2
Résistance aux flammes	Classe***	M - 3	-	UL 94 – 1996





^{*} Essayé au PIEP (Universidade do Minho); Rapport nº . PSR151/2012

^{**} Essayé au INEGI (Universidade do Porto); Rapport nº . RE 12.19.14

^{***} Essayé par le fournisseur de matières premières


Information Générale – Quantité par m2

Lame Spazio IR15	6,37 m
Lambourde Spazio	2,7 mL
Clip de Fixation	168 pièces





Information Générale – Diagramme d'Application

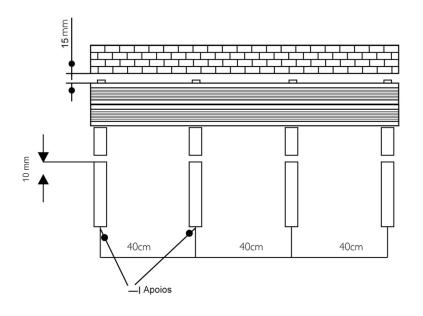























Contactes

Portugal

Tel.: +351 917 776 122

Web: www.compeco.pt

Email: deck@compeco.pt







